



COB flip-chip



Faible consommation




Contraste élevé



Maintenance frontale

Micro LED

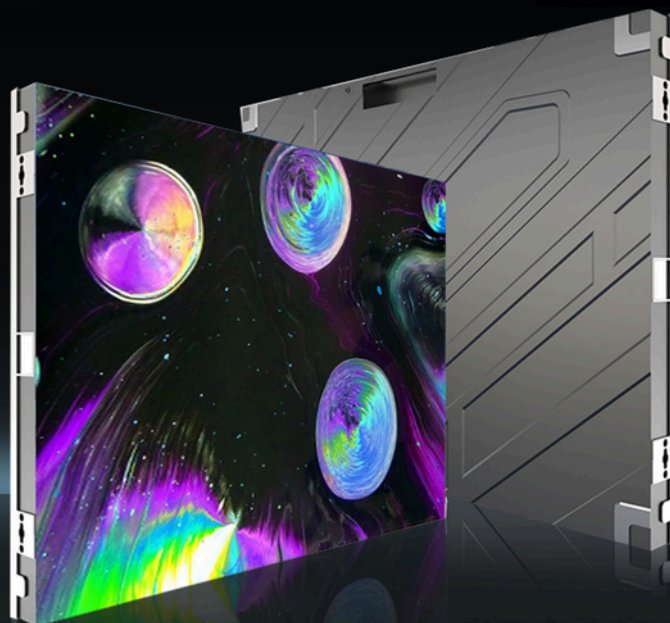

DCI-P3

Gamme DCI-P3



20000: 1

Contraste



600 nits

Luminosité



14 bit+

Niveaux de gris

Technologie COB flip-chip intégrale



Dureté 4H



Protection IP65 (face avant)

*Protection contre l' humidité,
la poussière et les chocs.
Dureté de surface jusqu' à 4H.*



*Faible consommation
d' énergie
La technologie flip-chip
intégrale réduit efficacement
la consommation
énergétique.*

*Finition mate antireflet
Le module adopte une
finition noire mate et
uniforme pour un rendu
homogène.*

*Expérience immersive, couleurs fidèles
Driver IC PWM sélectionné pour des
dégradés de gris naturels, une image
réaliste et des couleurs éclatantes.*



Maintenance frontale du cabinet
Les modules, la carte de réception et l'alimentation sont accessibles depuis l'avant.

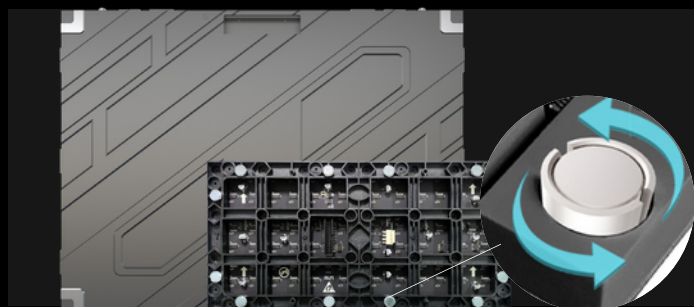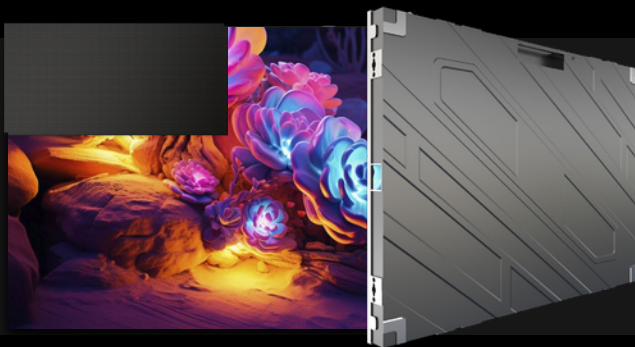

Assemblage précis, planéité optimale
Cabinet en aluminium moulé sous pression.
Fixation magnétique haute puissance des modules avec réglage indépendant pour garantir une surface parfaitement plane.

Installation flexible, adaptée à de nombreux environnements
Compatible avec l'installation fixe et murale.



Installation fixe



Installation murale

Caractéristiques techniques

Modèle	C64-12VB	C64-15VB	C64-18VB
Pas de pixel	P1.25	P1.538	P1.86
Dimensions du cabinet (L x H x P) (mm)	640 x 480 x 58	640 x 480 x 58	640 x 480 x 58
Résolution du cabinet	512 x 384	416 x 312	344 x 258
Dimensions du module (L x H) (mm)	320 x 160		
Technologie du panneau	COB		
Luminosité	550 nits		
Température de couleur	3000 K-9300 K		
Fréquence	réglable		
d'images	60 Hz		
Taux de rafraîchissement	3840 Hz		
nt	510	AC 100-240 V, 50/60	450
Tension de fonctionnement	W/m ²	Hz	W/m ²
	170	150 W/m ²	150
	W/m ²	100000	W/m ²
		-10 °C à 50 °C	
		10 %-80 % RH	