

P3.91
Série CM-EE

Écran LED extérieur

VISION LED FRANCE

WWW.VISIONLEDFRANCE.COM

Document de référence. La configuration finale dépend de la commande.

**Configuration selon
sélection de commande.
VISION LED FRANCE**

**Écran LED extérieur
Série CM-EE
Cabinet en alliage
d'aluminium
Grande rigidité,
résistance à l'oxydation
et à la déformation,
assemblage précis et
multiples configurations.**



**Économie
d'énergie**




**Affichage
haute
définition**



**Conception à
structure
séparée**



**Fonction
nement
silencieu
x**



**Alliage
d'alumini
um**



IP65

500x500/500x1000x79mm



Œillet de connexion
pour structure / truss

Verrou rapide en acier

inoxydable

Câble d'alimentation

intégré

Positionnement par bille à ressort

Port Ethernet


Poignée


Protection d'angle du
cabinet

Boîtier de contrôle

Prise d'alimentation


Écrou de verrouillage
rapide utilisable
d'une seule main

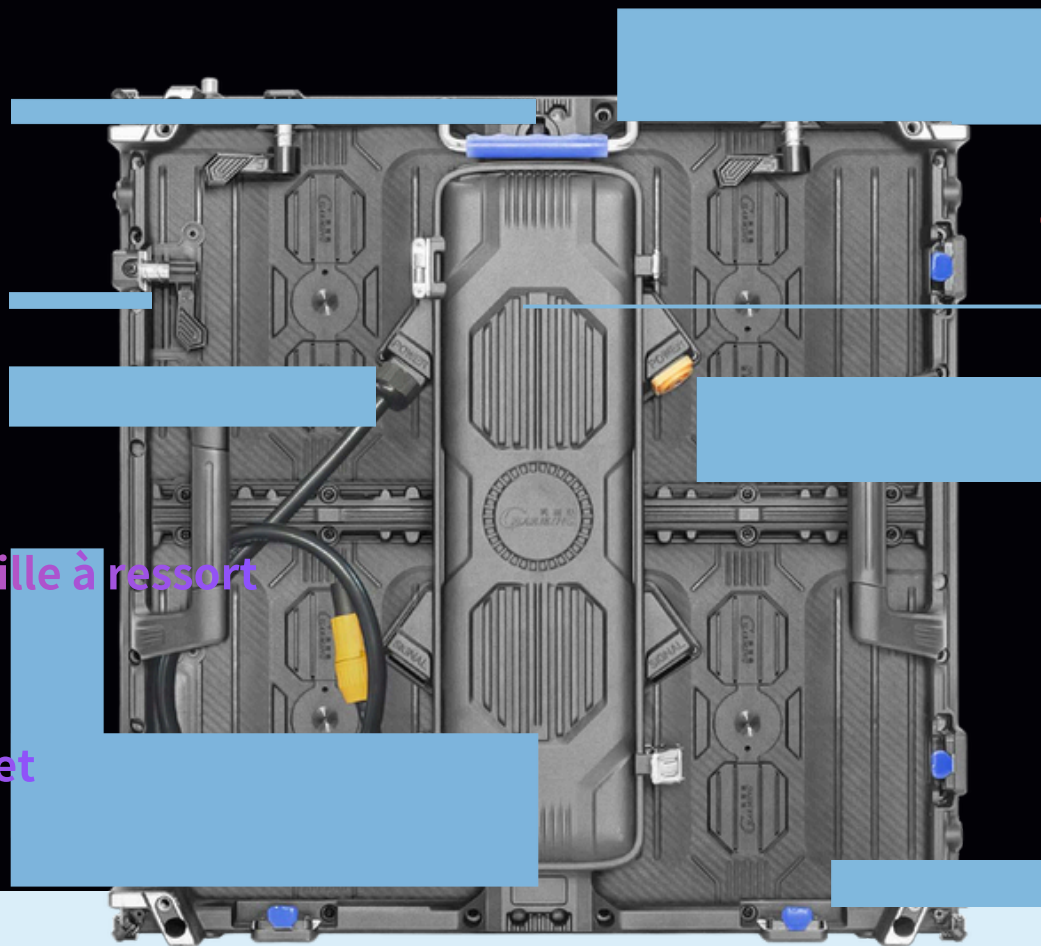

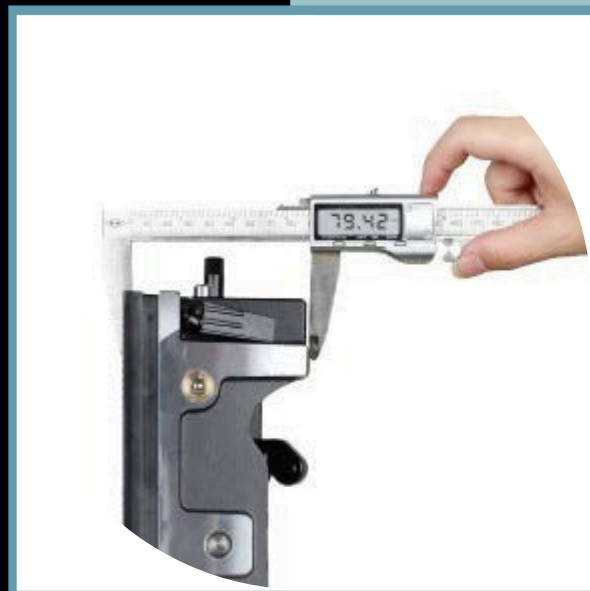

Ultra-fin
épaisseur de
seulement

79mm

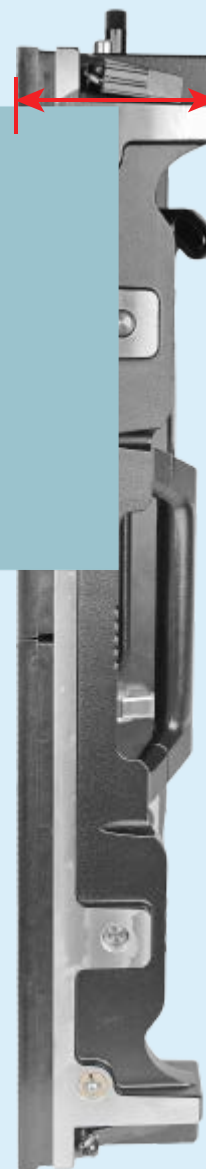


Cabinet ultra- léger et ultra-fin

Cabinet 500 × 500 mm : seulement
6,4 kg

Cabinet 500 × 1000 mm : seulement
11 kg



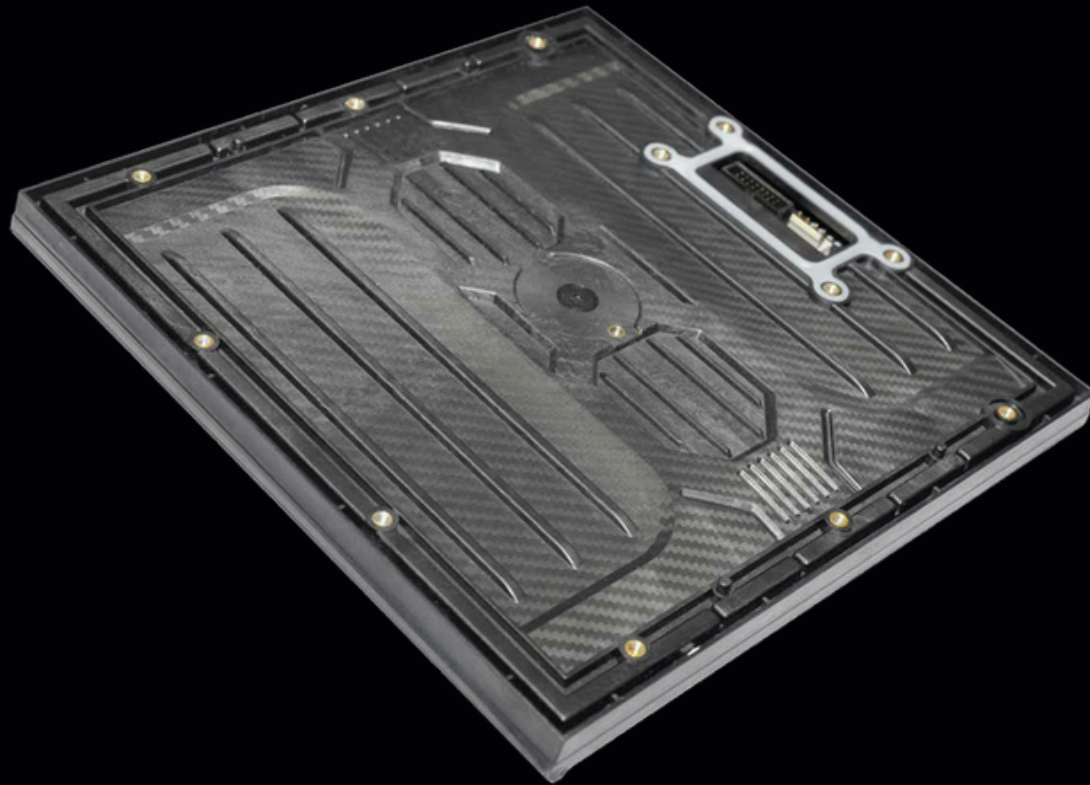

Module de démontage et d'assemblage invisible

Équipé d'outils de maintenance brevetés développés en interne, ce système réduit à la source le risque de les chute des modules pendant opérations de maintenance.

◆ Anneaux de levage
préinstallables



Systeme Charming HUB breveté avec indicateurs

Connexion directe pour une transmission stable ; les voyants peuvent être désactivés afin d'éviter toute gêne visuelle.

◆ **Systèmes de contrôle en option**




Joint d'étanchéité intégré

Conception anticorrosion, résistante à
l'eau et à la poussière.

Intégration du câble d'alimentation du cabinet


Le rendement de conversion du courant est augmenté de 150 %, améliorant l'efficacité énergétique. L'installation et le transport de l'écran complet sont également facilités.

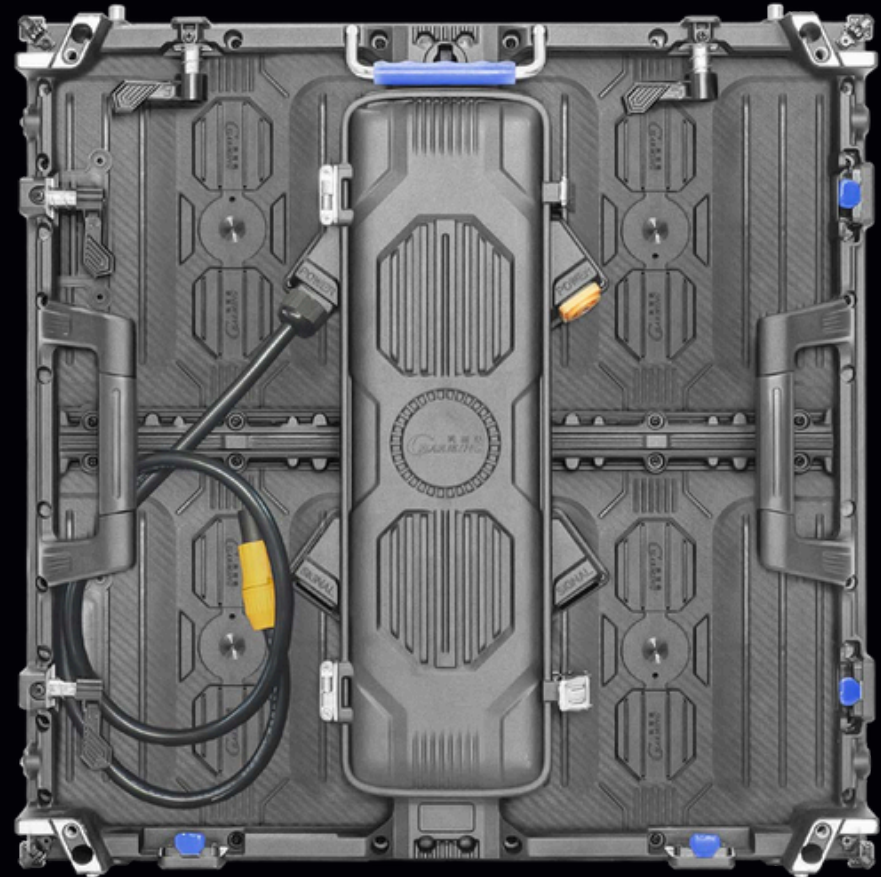


Œillet de connexion pour structure / truss

Permet une connexion rapide
à une structure de location.

Compatible également avec
l'installation suspendue et la
fixation sur structure porteuse.

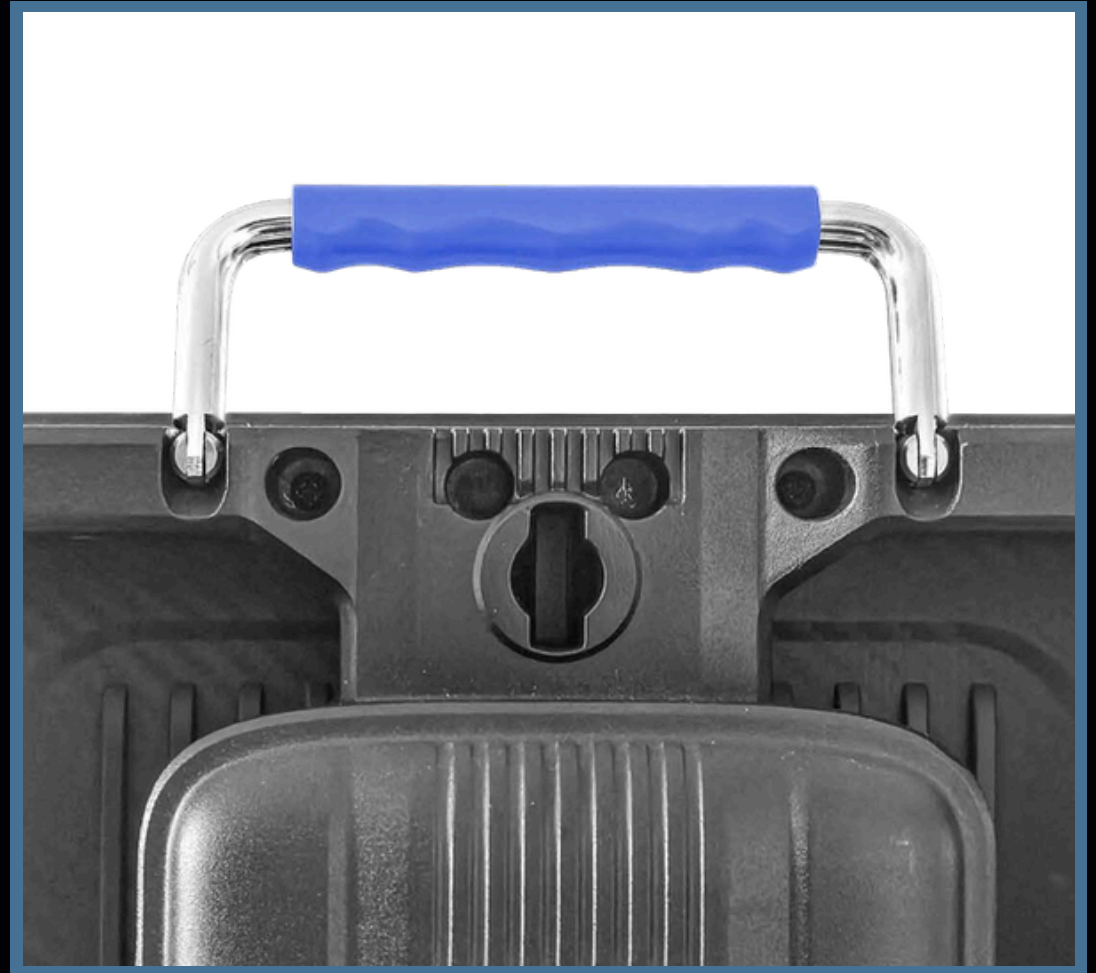

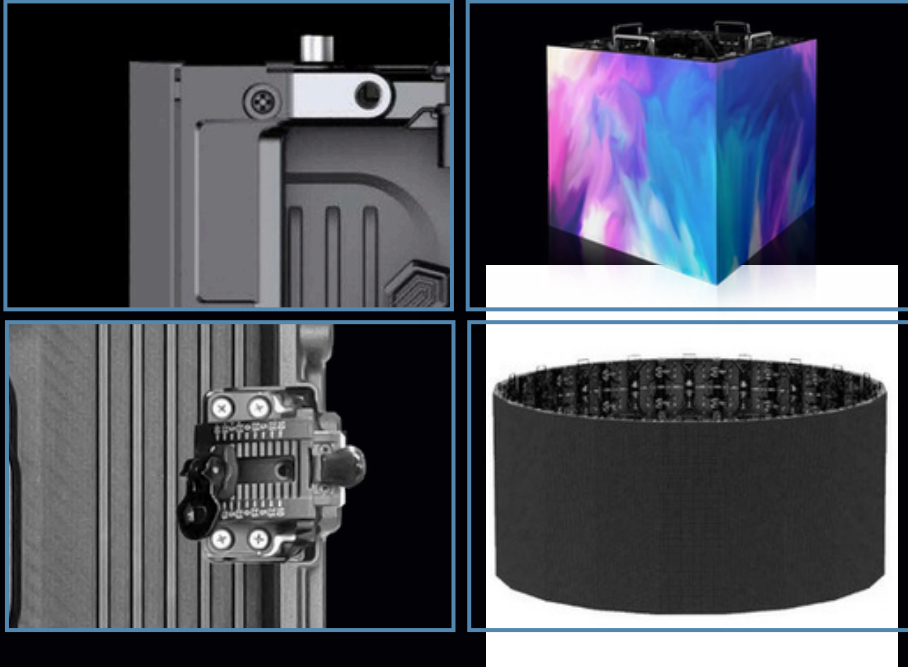


L'angle maximal, concave comme convexe, est de 10°.

Au moins 36 cabinets peuvent former un cylindre d'environ 5,74 m de diamètre.

La série CM-EE comprend :
écran à angle droit


Écran standard • Écran incurvé •

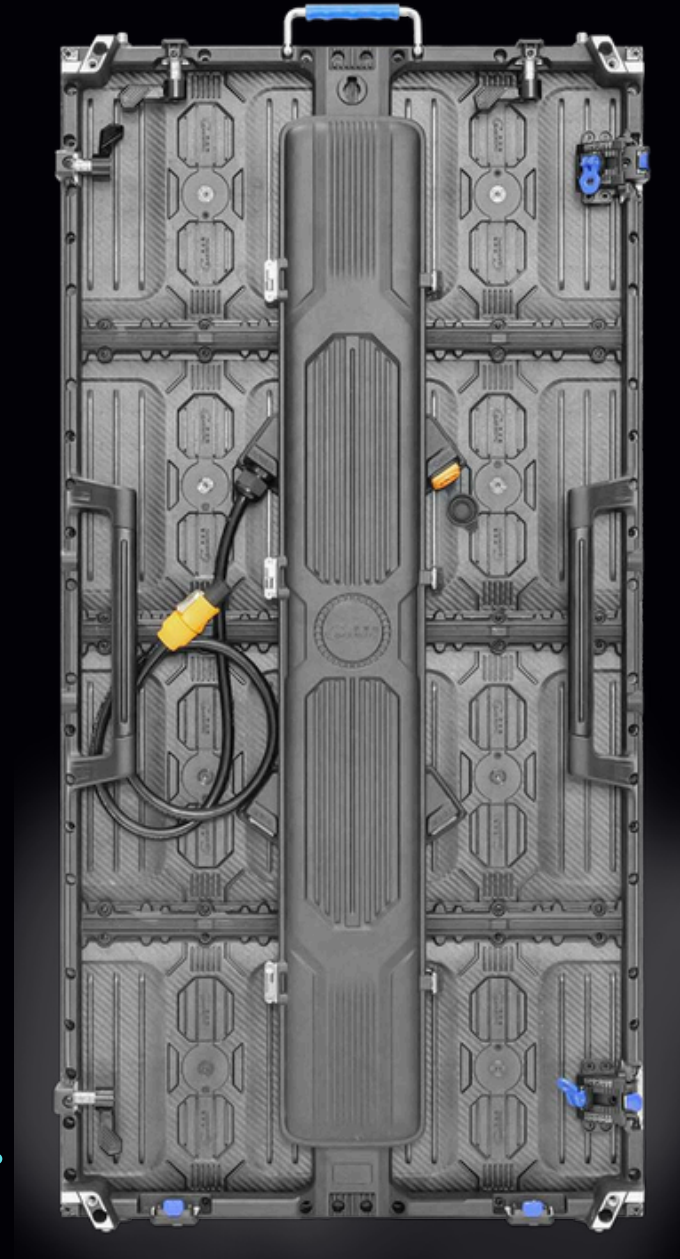


79



500

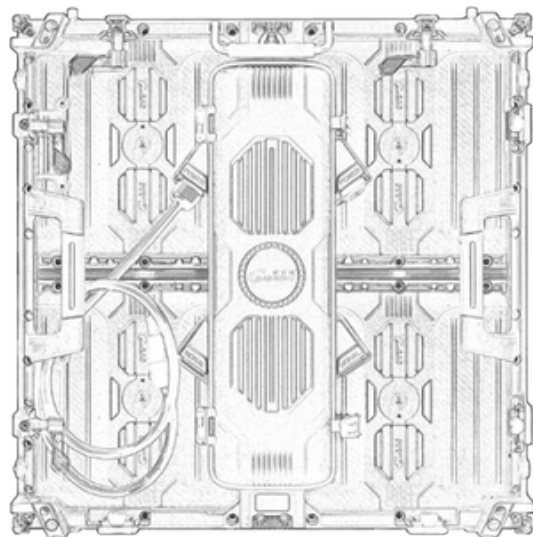

500

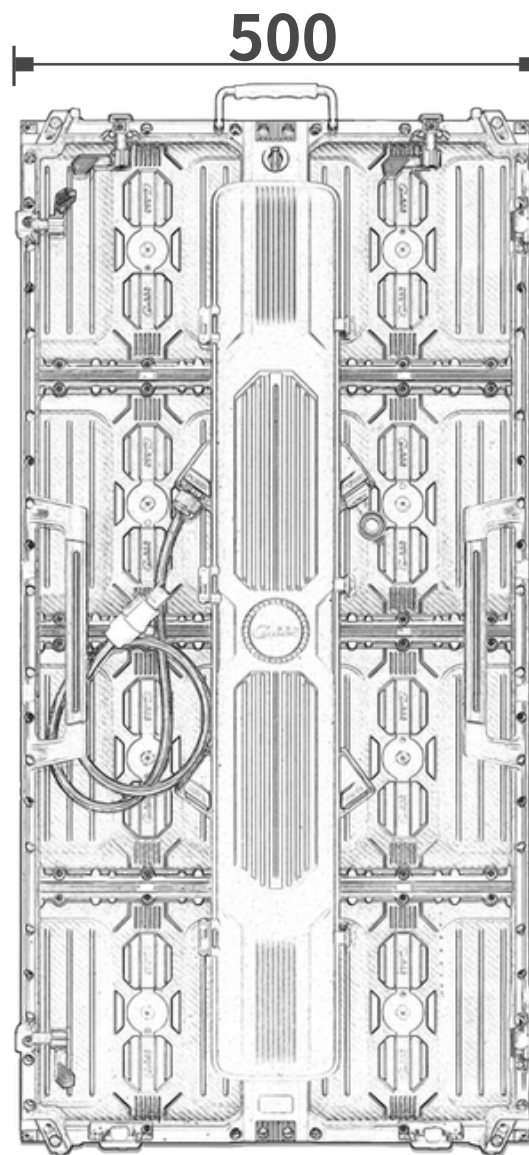

500

1000

UNITÉ : mm

Modèle	DZ 01	
Dimensions (mm)	500x500x79MM 500x1000x79MM	
Puissance max. (W)	200W 11KG	
Poids du cabinet (kg)	0.4K3500-4500 CD/m²	
Luminosité (cd/m²)		
Type de LED	G	SMD1921
Angle de vision	140°	
Indice de protection	IP65	
Taux de rafraîchissement (Hz)	7680Hz	
Pas de pixel (mm)	3.91MM	
Mode de scan	1/16 Scan	
Densité de pixels (points/m²)	65536 Dot/m²	
Matériau du cabinet	Alliage d'aluminium	
Mode de maintenance	Maintenance arrière	
Niveaux de gris	14-16 bits	
Température de fonctionnement	-20 à 60 °C	
Humidité de fonctionnement	10 %-90 % HR	
Durée de vie	≥ 50 000 h	
Tension de fonctionnement	AC 110 V / 220 V, ±15 %	



Des solutions LED pour des expériences
visuelles plus fortes