

P1.25 / P1.53 / P1.86 / P2.22 /

P2.5

ÉCRAN AFFICHE LED PLIABLE

VISION LED FRANCE

AFFICHAGE LED
PROFESSIONNEL
FRANCE

**P1.25 / P1.53 / P1.86 / P2.22 /
P2.5**

**ÉCRAN AFFICHE LED PLIABLE
TECHNOLOGIE GOB**

**Flexible, pratique et simple à
configurer**



GOB





Pliable

Économie d'énergie

Haut-parleurs intégrés Technologie GOB


Dimensions déployées : 658x2078.1x488.78mm

Dimensions pliées : 658x1107.95x488.78mm

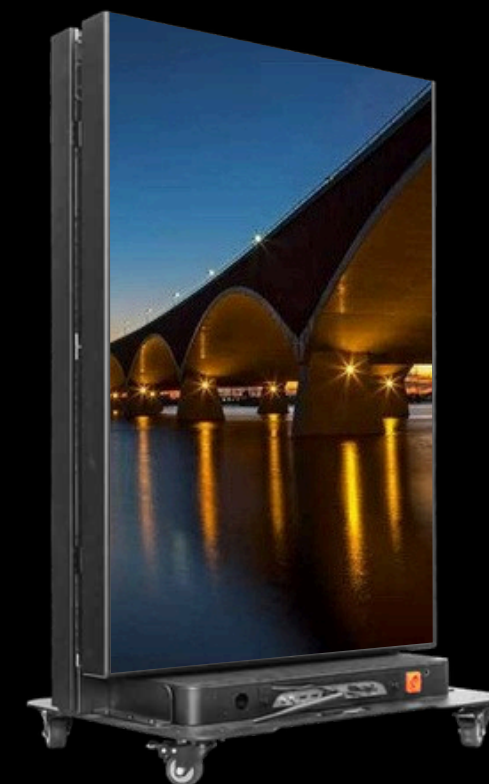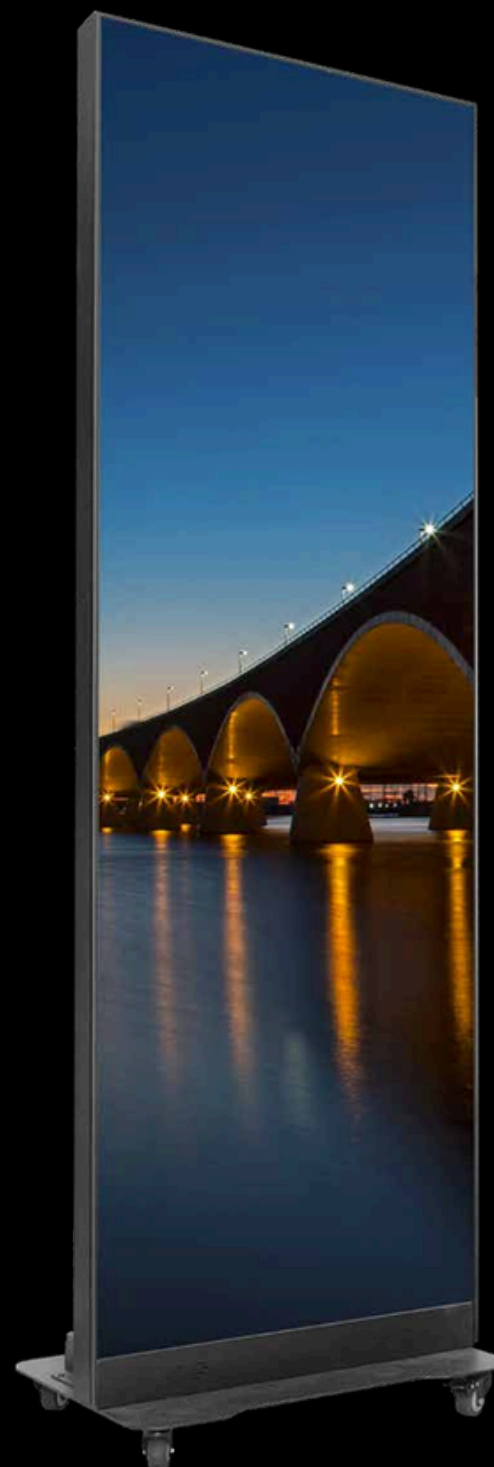

CAISSON PLIABLE GAIN DE PLACE POUR LE STOCKAGE ET LE

TR(ACléAlNlen enS_T)PORT

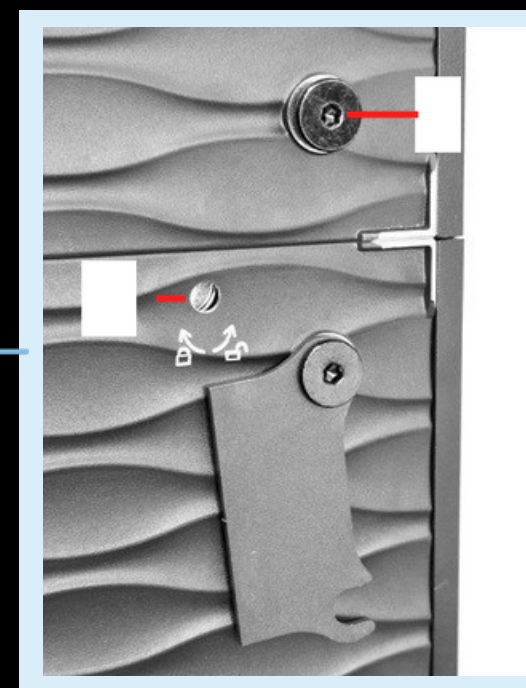


Desserr
er la vis



pour
plier



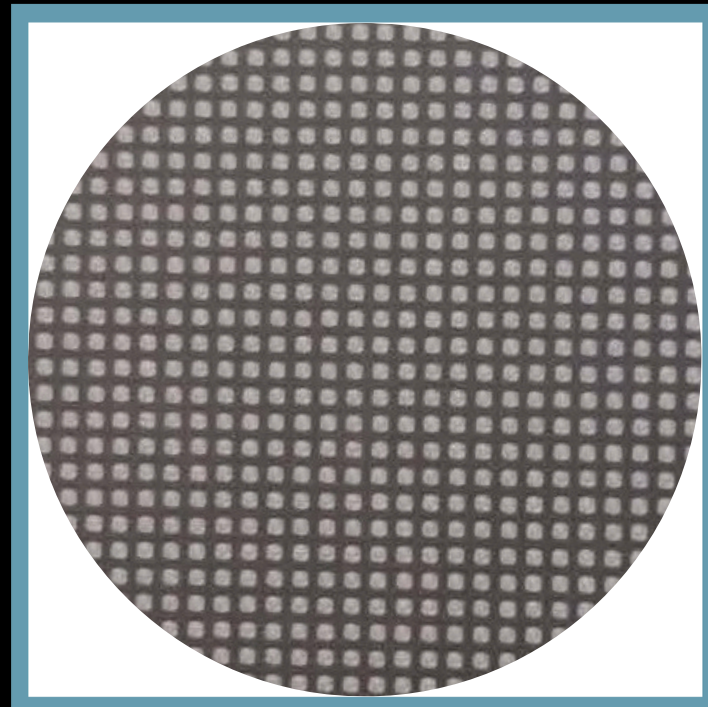


TECHNOLOGIE GOB

Anti-choc • Anti-rayures • Résistant à l'humidité

CONTRÔLE INTELLIGENT PAR APP

- Publication du contenu depuis un smartphone
- Mémoire intégrée et fonctionnement hors ligne
- Connexion réseau pour la diffusion à distance
- Gestion centralisée des contenus publicitaires

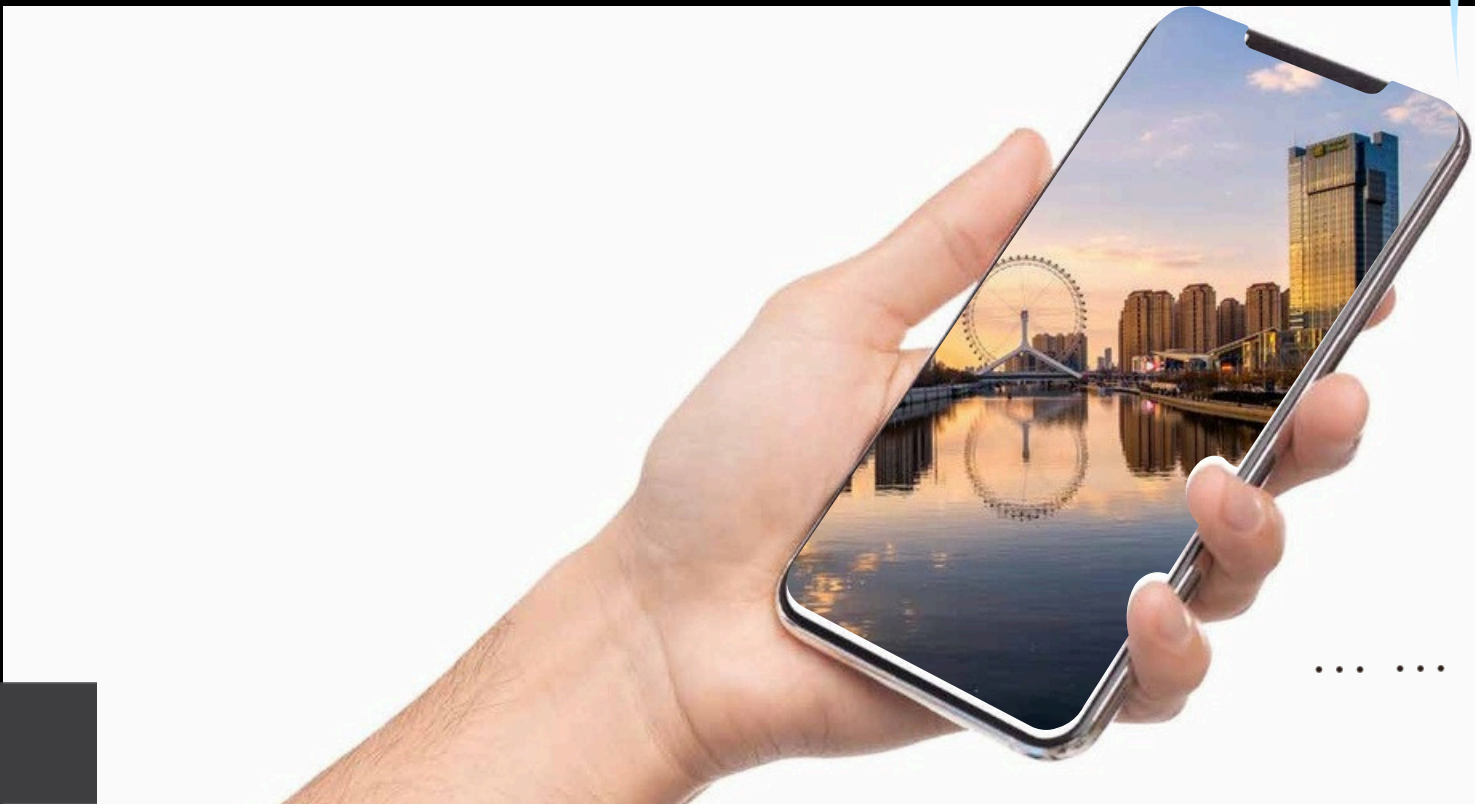

.....



ASSEMBLAGE MULTI-ÉCRANS

Jusqu'à 8 écrans assemblés •

Angle de vision ultra-large 140°

8
Rafraîchissement

forte +

luminosité + large

champ de vision

P2.22 / P2.5 : jusqu'à

8 écrans

P1.86 : jusqu'à 6

écrans

P1.53 : jusqu'à 4

écrans

P1.25 : jusqu'à 2

écrans



IMAGE ET SON SYNCHRONISÉS

Haut-parleurs intégrés
de série

Image et son
parfaitement
synchronisés

Diffusion audio
coordonnée lors de
l'assemblage multi-
écrans



BORDURE MAGNÉTIQUE PLIABLE

Protection anti-choc intégrée, résistante aux rayures et aux impacts. Ouvrez la bordure pour assembler rapidement plusieurs écrans.



MOBILITÉ À 360°

4 roulettes multidirectionnelles

Déplacement fluide, silencieux et
sans effort

Installation rapide, pratique et sûre



TAUX DE RAFRAÎCHISSEMENT 7680 Hz






Faible rafraîchissement



Rafraîchissement élevé

Images fluides, détails nets et couleurs éclatantes

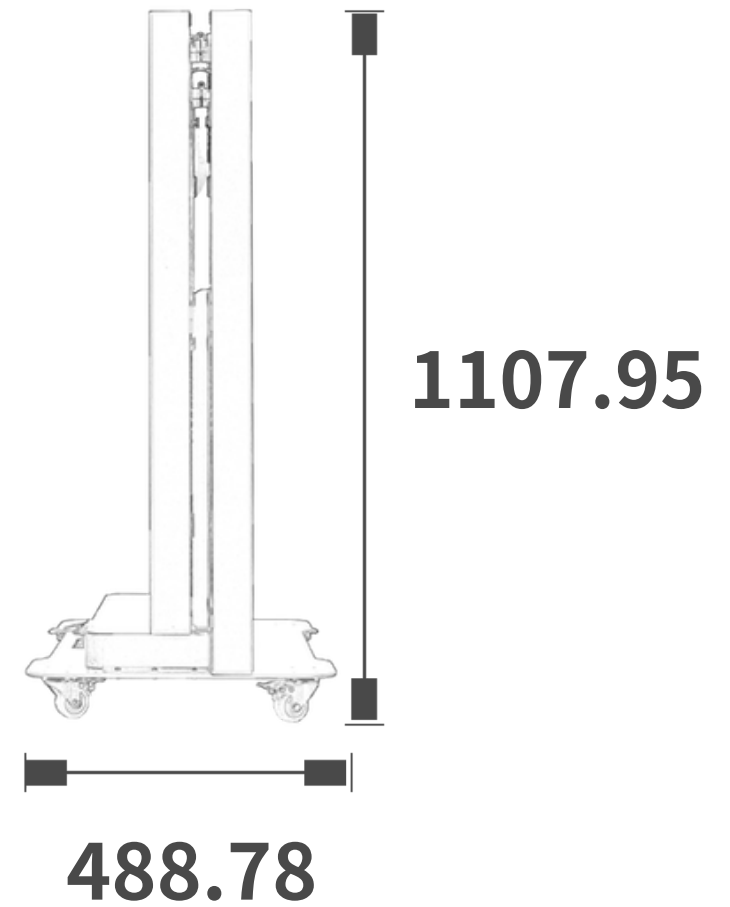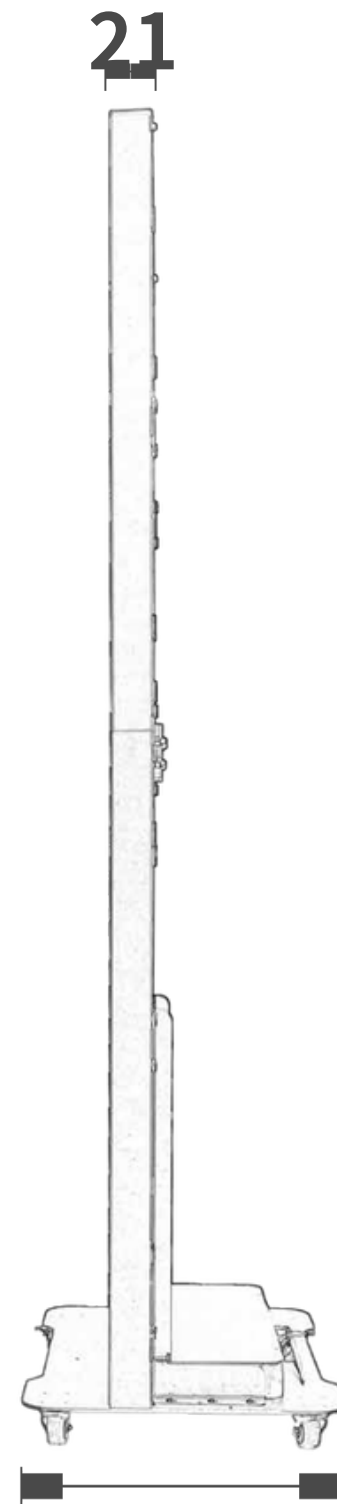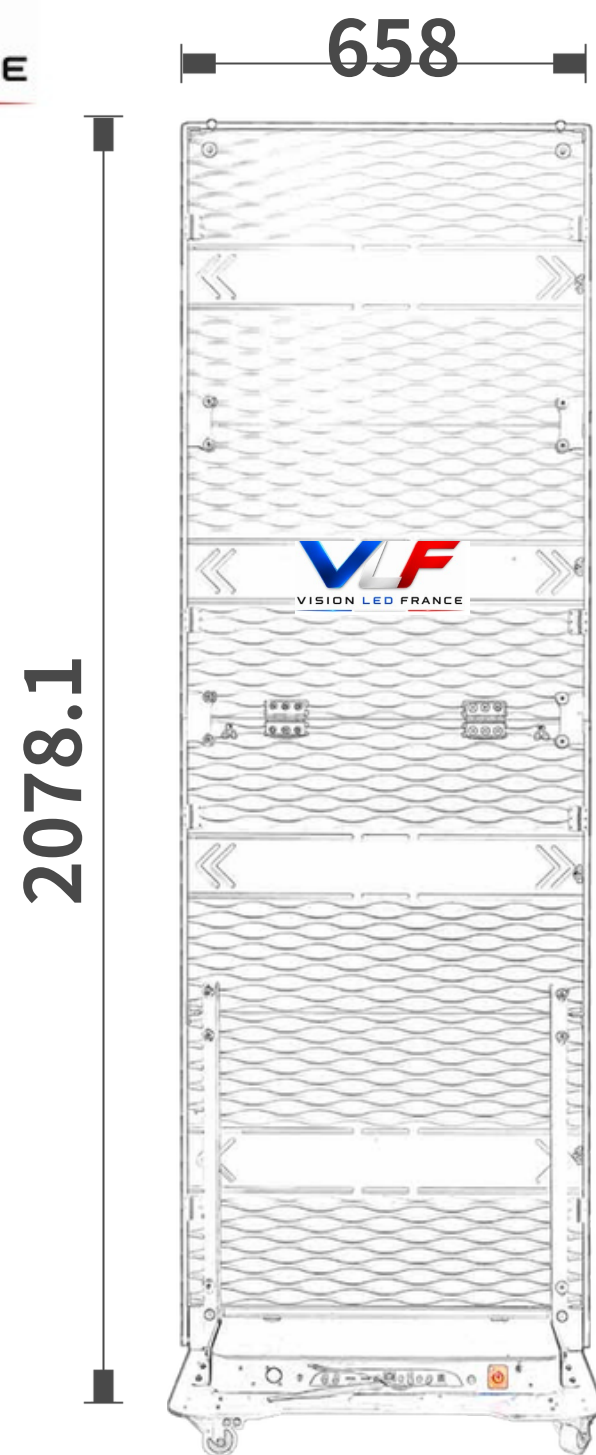

Unité : mm

... ..