




MODULE LED INTÉRIEUR

P2.5/P1.86

www.visionledfrance.fr



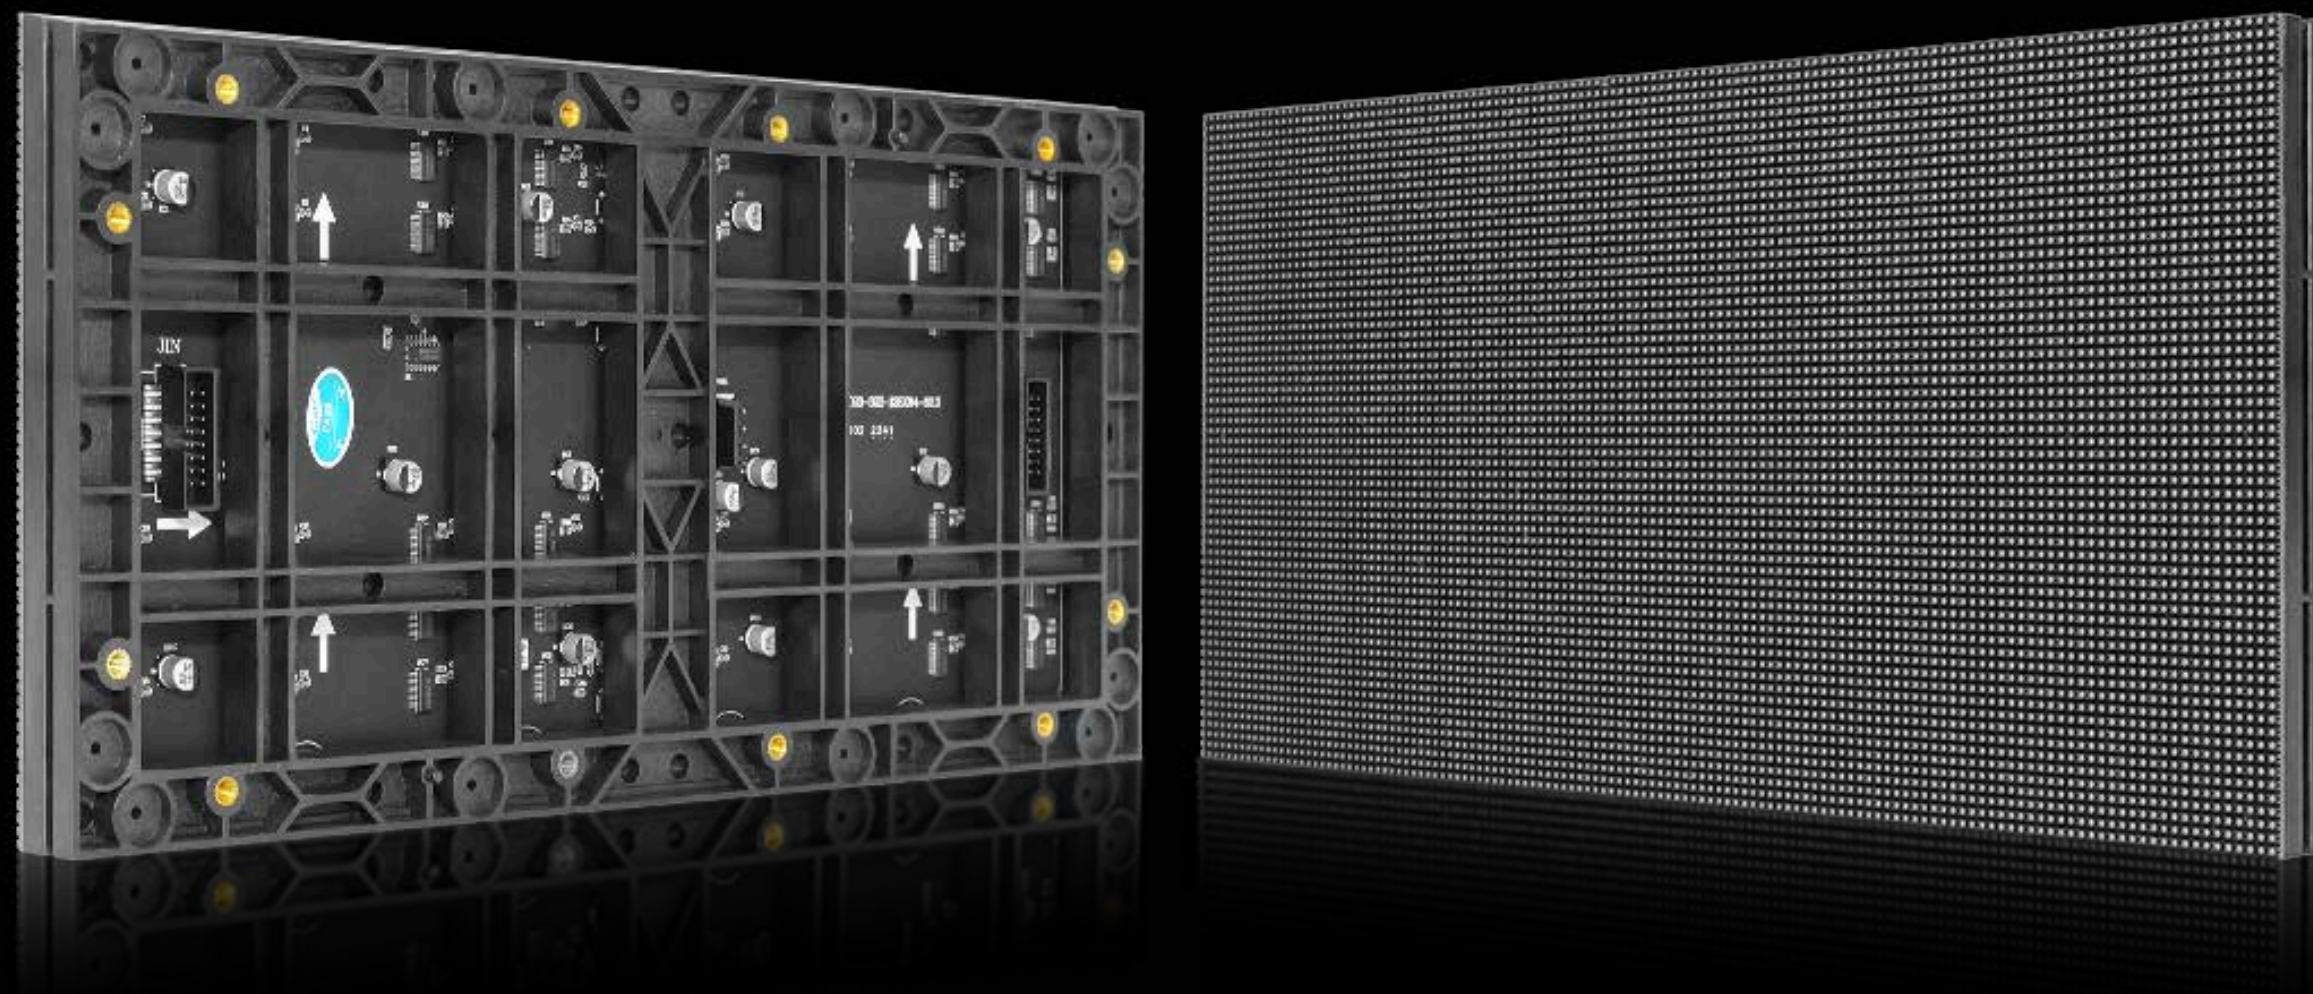

RGB



CE



Seamless



Low power



High definition
display



Easy
maintenance



Ultra low noise
operation






IP40

Créez une expérience visuelle pour plus belle le monde

INFORMATIONS PRODUIT

Créez une expérience visuelle
plus belle
pour
le monde

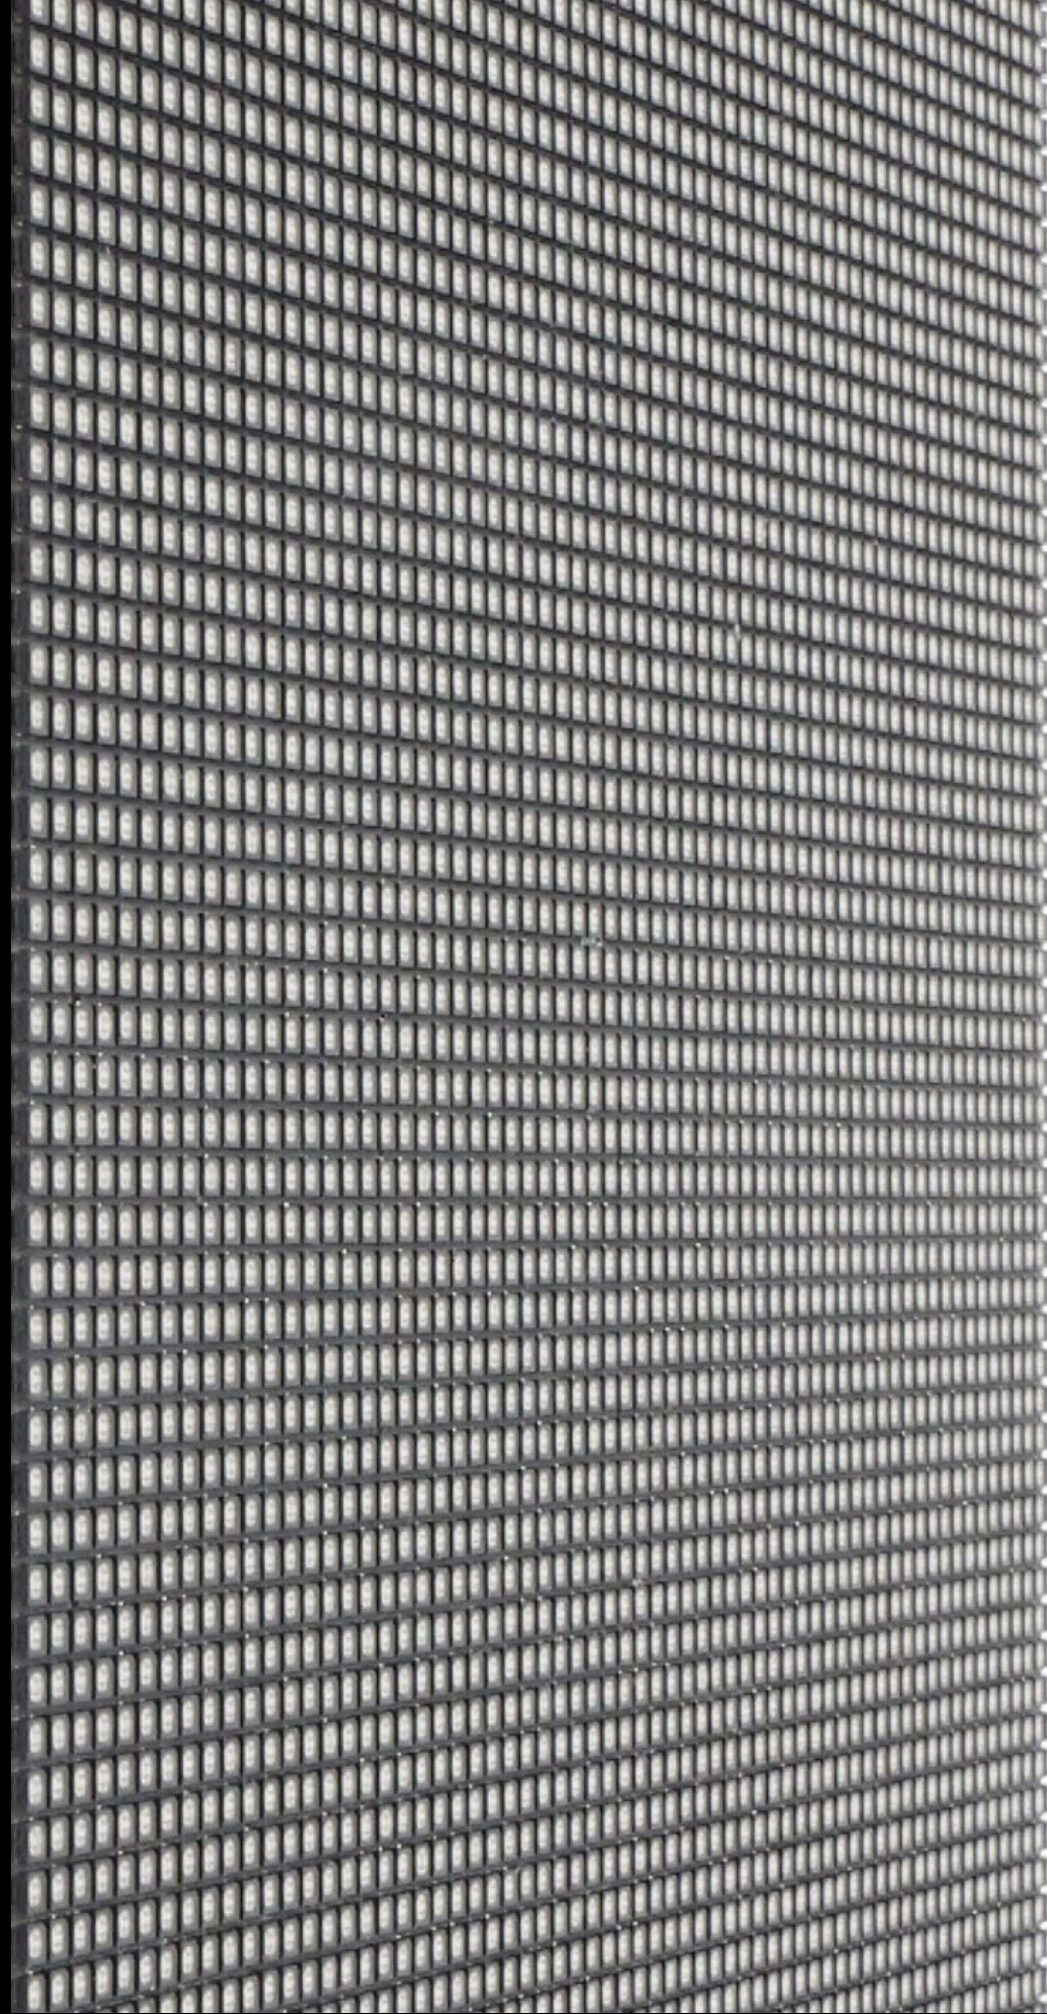

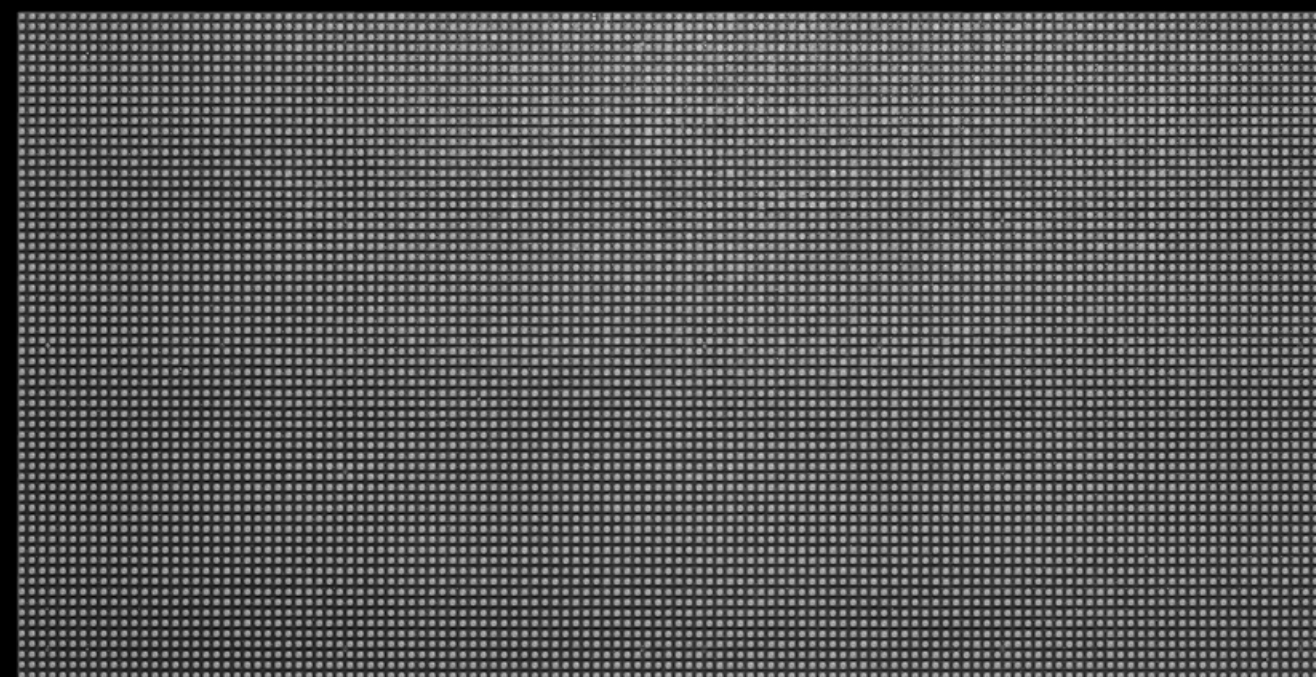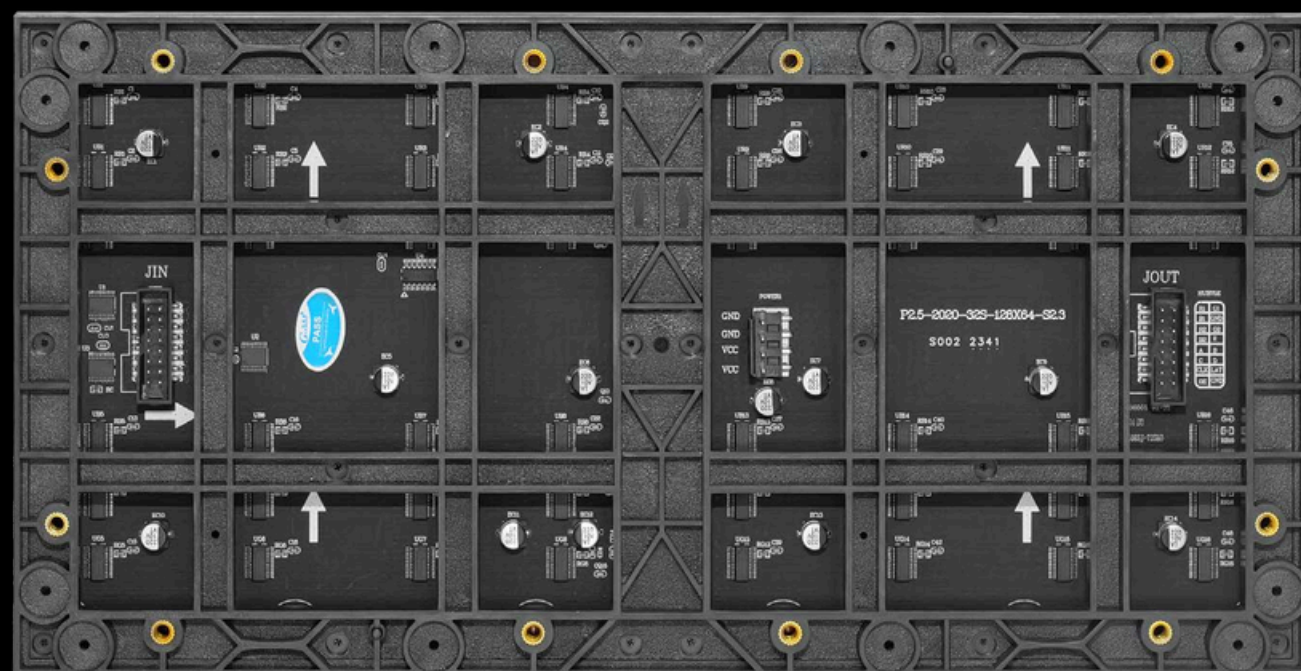




POSE CMS AUTOMATISÉE — PLANÉITÉ ÉLEVÉE ET GRANDE STABILITÉ

 Créez une expérience visuelle pour plus belle le monde


CÂBLE À CONNECTEUR VERROUILLABLE

UN CÂBLAGE D'ASSEMBLAGE PLUS SÛR POUR UNE TRANSMISSION PLUS STABLE.

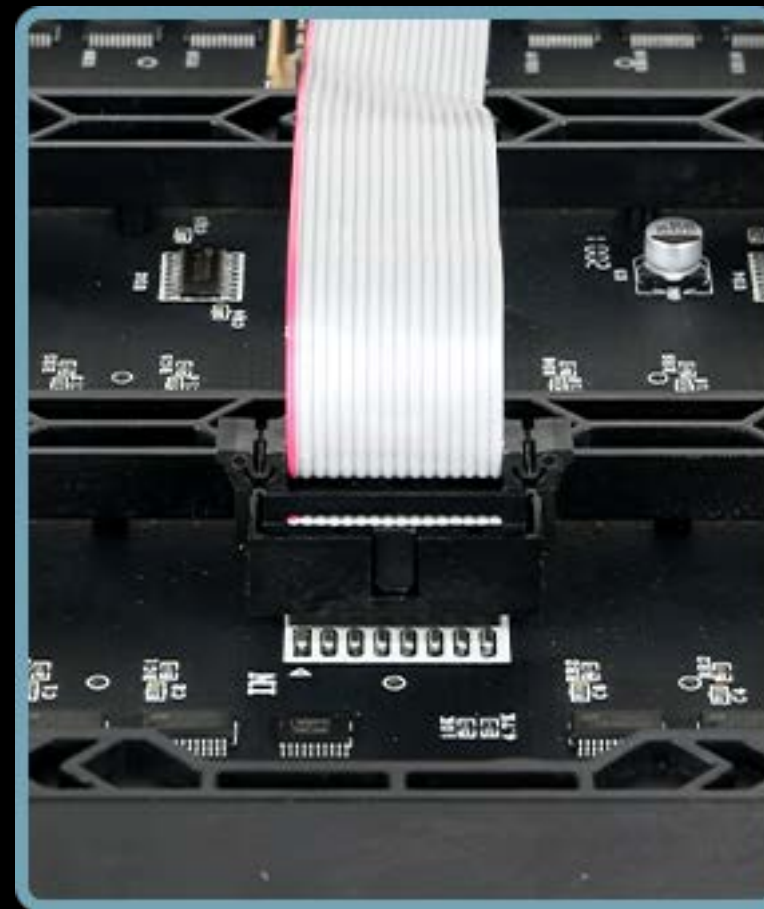


DÉTAILS D'INSTALLATION

INSTALLATION SIMPLE, PRATIQUE ET EFFICACE
SERVICE PROFESSIONNEL ET ASSISTANCE 24 H/24. MAINTENANCE FRONTALE
PAR FIXATION MAGNÉTIQUE.

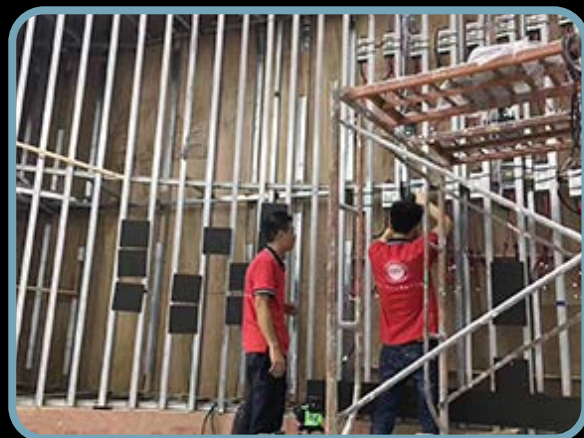

**1. PRÉPARER LE PLAN CAO
DU CHÂSSIS AVANT LA
VENTE, PUIS INSTALLER LE
CHÂSSIS CONFORMÉMENT
AU PLAN.**

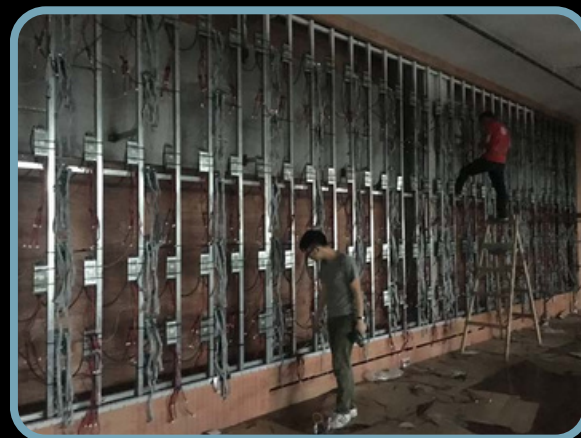

**2. SELON LE
SCHÉMA D'INSTALLATION,
FIXER D'ABORD
L'ALIMENTATION ET LA CARTE
DE RÉCEPTION, PUIS
RACCORDER LES CÂBLES.**



**3. INSTALLER LE MODULE
PAR FIXATION MAGNÉTIQUE.
LA MAINTENANCE S'EFFECTUE
PAR L'AVANT.**





**4. LOGICIEL DU SYSTÈME DE CONTRÔLE
CONFIGURATION DE
L'APPLICATION ET RÉGLAGES
DE MISE EN SERVICE**

EXEMPLES D'INSTALLATION



ACCESSOIRES DU PRODUIT

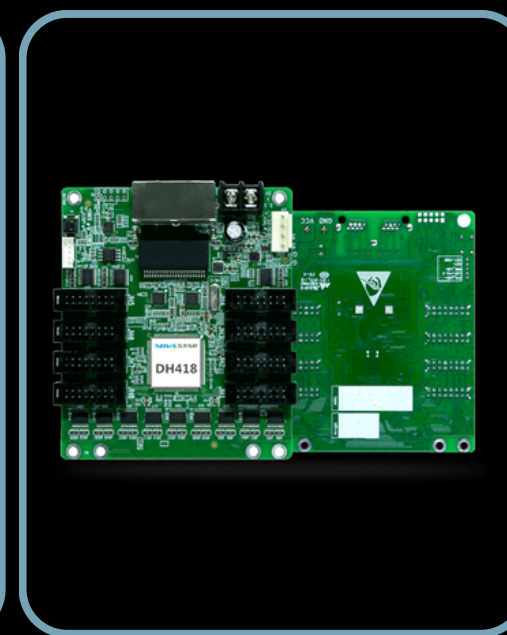

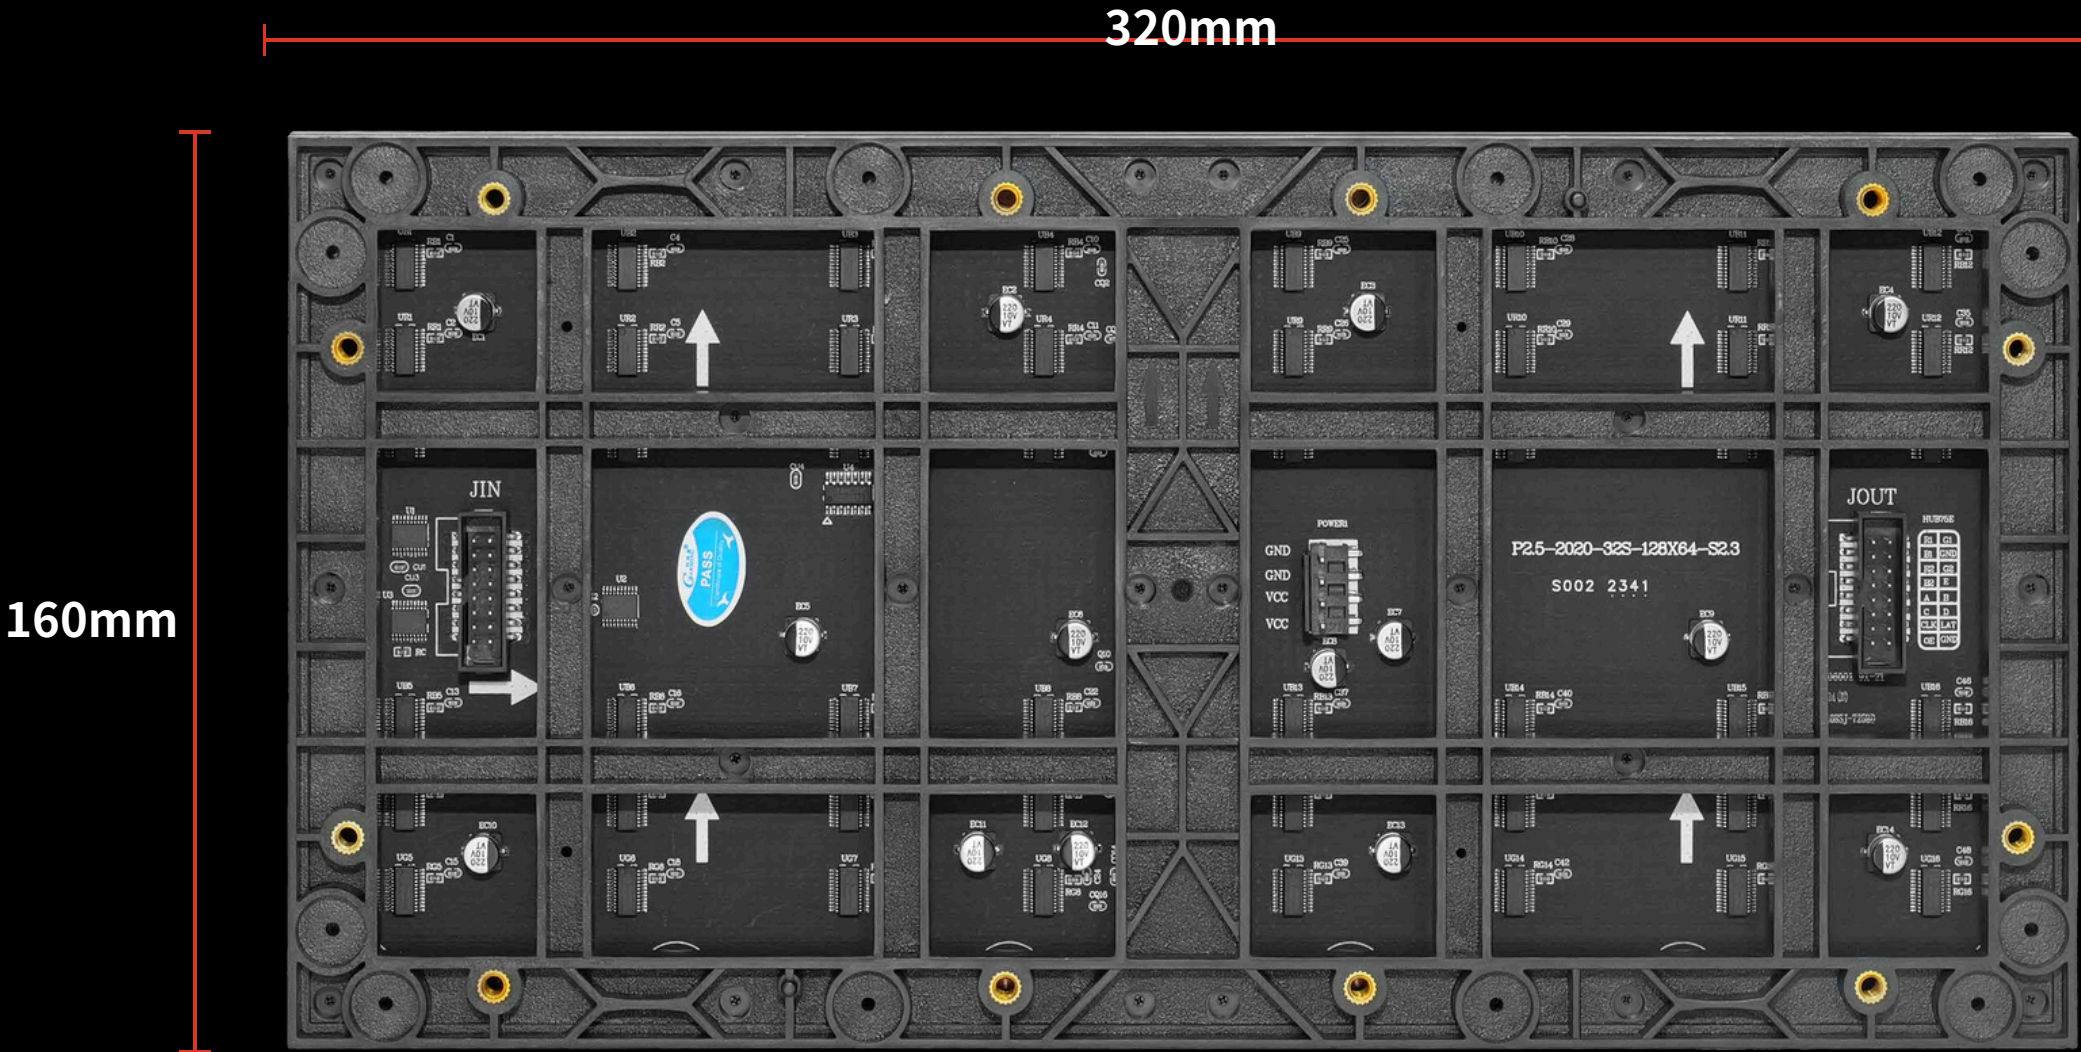

Unité : mm

	SP2.5	SP1.86	
Modèle	320 × 160M	320 × 160	
Dimensions (mm)	M	mm	
Pas de pixel (mm)	2.5MM	1,86 mm	
Type de LED	smd	SMD1212	
Mode de balayage ^{m²}	1/64 Scan	1/52 Scan	
Densité de pixels (points/		422 500	
Puissance maximale du module	points/m²	points/m²	
Distance de vision optimale (m)	24 W	24 W 3840Hz	
Taux de rafraîchissement ^{m²} (Hz)	≥ 1,25 m	≥ 1,53 m	
(cd/)	3840 Hz		
	600 cd/m²	≥ 600 cd/m²	
Angle de vision		120°	
Indice de protection		IP40	
Niveaux de gris		14-16 bits	
Température de fonctionnement		−20 à 50 °C	
Humidité de fonctionnement		10 à 65 % HR	
Durée de vie		≥ 50 000 heures	
Tension de fonctionnement		AC 220 V / (110 V) ±15 %	